

COMPULOAD 6000

CL6000 je plně elektronická moderní váha ideální pro vážení na vysokozdvížných zařízeních a lopatových nakladačích.



Základní charakteristika:

- Instalace je možná u všech typů vysokozdvížných vozíků a lopatových nakladačů s hydraulickým systémem zdvihu
- Možnost vážení při zdvihu břemene různou konstantní rychlostí
- Snadné a rychlé nulování okamžité hmotnosti zobrazené na displeji
- Velký podsvícený LCD displej
- Paměť dat pro cca 1500 vážních lístků a dohromady 250 položek v paměti zákazníků, materiálů a vozidel
- Napájení systému Compuload 6000 je 12-24VDC
- Akustický alarm - ochrana před přetížením
- Nestanovené měřidlo ("technologická váha")

VOLITELNÉ - na přání, po domluvě:

- Připojení tiskárny pro tisk vážních lístků
- Stahování údajů na USB disk pro další práci s daty
- Externí tlačítko pro lepší ovládání

Snímač polohy lopaty nebo vidlic



Snímač polohy a snímač tlaku:



Umístění snímače polohy lopaty a tenzometrického snímače hydraulického tlaku na lopatovém nakladači

Tenzometrický snímač hydraulického tlaku




Hydraulický systém zdvihu vysokozdvížného vozíku



Umístění tenzometrického snímače hydraulického tlaku na vysokozdvížném vozíku

Připojení tenzometrického snímače tlaku do rozvodu oleje mezi písty zdvihu




Rozvod hydraulického oleje do pístů zdvihu na lopatovém nakladači



Tenzometrický snímač hydraulického tlaku SH1

Uvedené obrázky mají ilustrační charakter.

System Compuload 6000:

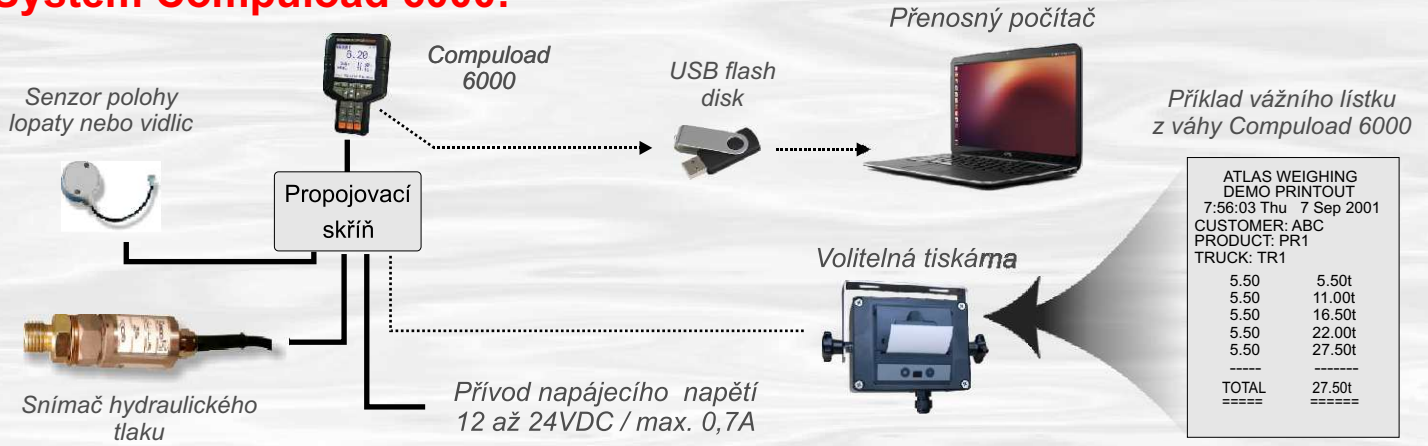

Základní technické parametry systému COMPULOAD 6000

Parametr	Hodnota
Napájení:	12 až 24VDC
Odběr proudu:	180mA@12V 90mA@24V (bez tiskárny)
Maximální tlak oleje:	33MPa (5000PSI)
Chyba měření:	abs. chyba cca +/-70kg (typicky)
Rozsah pracovních teplot:	-10 °C až + 50 °C
Rozměry řídicí jednotky (š x v x h):	161 mm x 250 mm x 50 mm
Hmotnost řídicí jednotky:	1,3 kg



Tiskárna **FORMATIC PRINTER**



- Malá tiskárna vhodná k přímému propojení s Compuloadem 6000.
- Tlačítko pro posuv papíru.
- Tiskne datum, čas, informace o váženém produktu, aktuální hmotnost, součty.
- Snadná údržba, rychlá výměna papíru.
- Možnost tisku kopie vážního lístku.
- Jednoduchá montáž.

Základní technické parametry tiskárny

Parametr	Hodnota
Napájení:	10 až 36VDC
Papír:	termopapír kotouč 30 mm, šířka 57 mm
Vstupní rozhraní:	RS232 sériové
Rozměry (š x v x h):	140 mm x 95 mm x 160 mm
Tělo:	komaxitovaný hliník
Montáž:	konzola z nerez oceli
Hmotnost:	2 kg

Uvedené obrázky mají ilustrační charakter.



Vyrábí, prodává a servis zajišťuje:

FORMAT 1 spol. s r. o.

Mlýnská č.p. 304, č.or. 84
683 52 KŘENOVICE (u Brna)
GPS: 49°08' 44"N, 16°49' 47"E



tel.: 00420 544 223 265
00420 544 223 668
fax.: 00420 544 223 996
mobil.: 00420 603 253 728
00420 739 069 991
E-mail: format1@format1.cz
web: www.format1.cz